



# Serranda Industriale

## Industrial roller shutter

Doppiaparete

Classe di resistenza al vento garantita secondo UNI-EN 12424-2002





Colori Acciaio coibentato/doppia parete  
*Insulated steel colored*



Manovra elettrica con motore laterale  
Secondo UNI-EN 13241-1 /2004

Elemento doppia parete

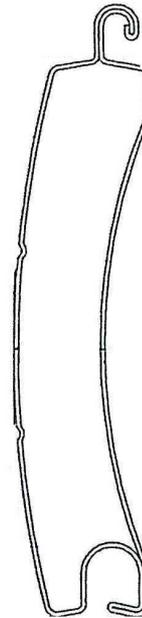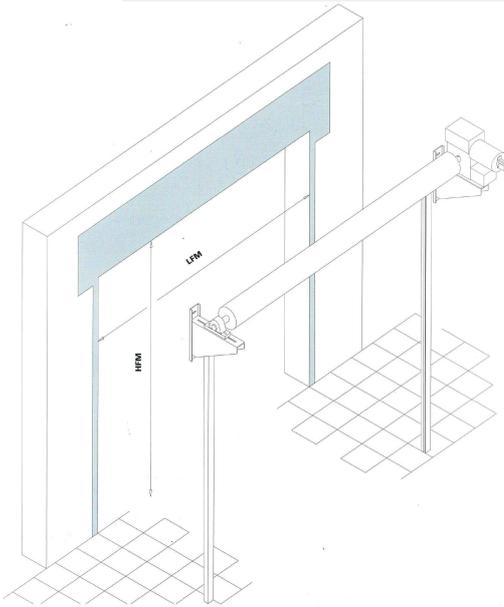

Silenziosità/*Quietness*  
Durata/*Lifespan*  
Estetica/*Good aesthetic*  
Coibentazione/*Thermal insulation*



La serranda Industriale è la soluzione migliore per la chiusura e protezione di grandi aperture particolarmente esposte alle perturbazioni. E' possibile certificare la serranda fino alla classe 4 di resistenza al vento.

The Industrial roller shutter is the best solution for closing and protection of large openings particularly exposed to atmospheric perturbations (wind). It is possible to certify the roller shutter up to Class 4 wind resistance.

